


Problemloses **Lochen** ^{dicker}
Papierstapel ^{mit dem}
Nagel **Elektro-Locher**

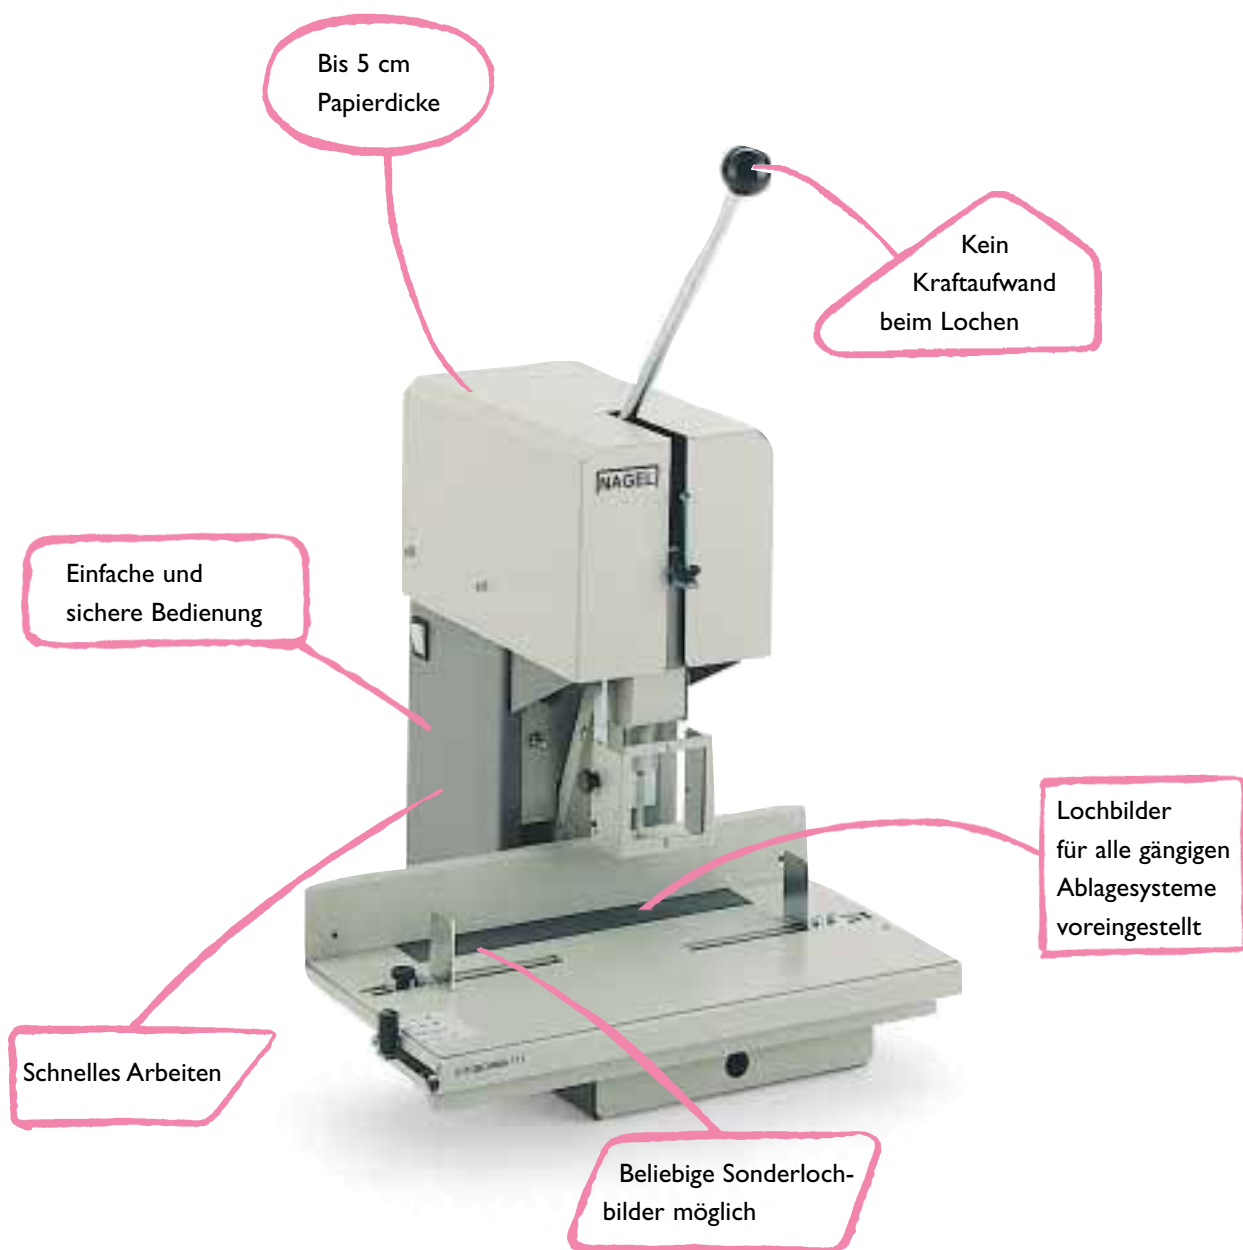


ELEKTRO-LOCHER CITOBORMA 111


Der Nagel Elektro-Locher kommt überall dort zum Einsatz, wo die Leistung eines Handlochers nicht mehr ausreicht: in Banken, Behörden, Hausdruckereien, Industrie- und Handelsbetrieben, bei Notaren, Steuerberatern und vielen mehr.

Die Citoborma 111 locht Papierstapel bis zu 5 cm Dicke einfach und sicher. Ohne Kraftaufwand, rationell und schnell.

Die Lochbilder für die gängigen Ablagesysteme werden voreingestellt bereits mitgeliefert. Beliebige Sonderlochbilder sind jederzeit möglich.



Doppel-Lochung



Vierfach-Lochung



Filofax-Zeitplaner



Etiketten

... und beliebige Sonderlochbilder.



5 cm dicke Stapel ohne Kraftaufwand lochen mit den speziellen Nagel-Papierbohrern.

Technische Daten

Voreingestellte Ablagesysteme

- A4 und A5 Abheftlochung (jeweils 2 Löcher, Abstand: 80 mm)
- A4 Ringordner (4 Löcher, Abstand: 80/80/80 mm)
- A5 Ringordner (4 Löcher, Abstand: 45/65/45 mm)
- Filofax Zeitplaner (6 Löcher, Abstand: 19/19/50/19/19 mm)
- US-Lochung (3 Löcher, Abstand: 108/108 mm)

Sonderlochbilder beliebig (Option)

Stapelhöhe max. 5 cm

Papierformate max. 350 x 250 mm

Anschläge stufenlos und selbstzentrierend

Randabstand max. 28 mm

Papierbohrer 2 – 9 mm Durchmesser


Stromversorgung 230 V 50 Hz, 250 W

115 V 60 Hz, 180 W

Gewicht 26 kg

Maße (H x B x T) 48 x 47 x 47 cm

Option Programmleiste für Sonderlochbilder

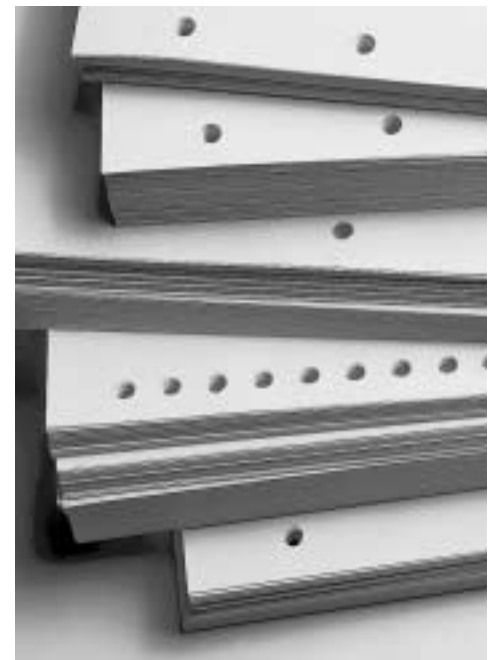

Beliebige Lochbilder lassen sich ohne Kraftaufwand lochen.



ERNST NAGEL GMBH
Breitwiesenstraße 21
70565 Stuttgart, Germany

Telefon Export +49-7 11-7 80 78-21
Telefon Inland +49-7 11-7 80 78-11
Telefax +49-7 11-7 80 78-10
E-mail sales@ernstnagel.com
Internet www.ernstnagel.com